M-50旋转瓶罐清洗喷嘴

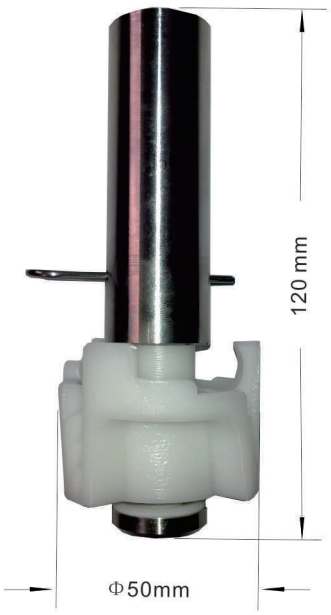

设计特点:

- ●专业的驱动式阶梯转子设计,产生较大冲击力的水流.
- ●特氟龙材质的轴套设计,避免了产品使用过程中的卡顿与生锈现象.
- ●独特上、下结构的弹簧设计,解决了产品不能自身清洗的难题.
- ●简易的插销连接方法,便于拆装.

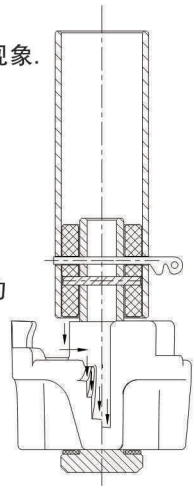

水流示意图

M-50喷嘴的组成

M-50喷嘴由304SS材质的焊接管,长、短插销,弹簧,特氟龙材质的大、小护套,POM材质的旋转杆与转子,316SS连接杆组成.

优点和特性

M-50瓶罐喷嘴采用独特设计,在低压力下提供高效的瓶罐清洗并解决了清洗瓶罐用水量多的问题

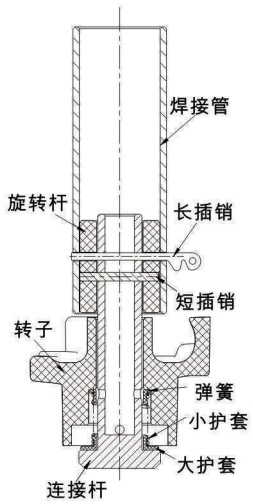

结构示意图

性能参数:

压力 巴/P.S.I	流量 L/m	流量 US GPM	喷雾半径 m/ft
1.4/20	76	20	1.8/6
2.1/30	95	25	2.1/7
2.8/40	110	29	2.1/7
3.4/50	125	33	1.8/6
4.1/60	132	35	1.5/5

一般应用:

- ■ 食品行业
- ■ 制药行业
- ■ 饮料
- ■ 化学处理

*可根据客户要求订制其它流量参数

**旋转杆标准槽数为10槽,如需其它小流量参数,则旋转杆槽数可能为2、4、6、8.

型号:M-50
操作压力:1.5巴
联接方式:标准1寸
外径(25.4mm)管焊接
重量:190g
操作:液体产生旋转
温度:POM材质120℃
316SS 430℃

订购信息

M-50 —40 —10 —POM

- M-50: 型号
- 40: 压力
- 10: 流量
- POM: 材质代码