

100
95
75
25
5
0

100
95
75
25
5
0

DJ 自动空气雾化喷嘴

标准型

1/4DJ 的特点是具有1/4英寸NPT或BSPT (内) 管螺纹气体和液体入口，以及1/8英寸NPT或BSPT (内) 管螺纹气体驱动腔入口。1/4DJ 型与小流量的液体帽配合使用。



紧凑型

1/8DJ 雾化喷嘴是一个紧凑型自动雾化喷嘴，具有单气管路型的运行特点，是为了小区域使用而专门设计的。气体和液体入口是1/8英寸NPT或BSPT (内) 管螺纹连接。





设计特点

DJ 自动精细雾化喷嘴的特点是有一个内部气体驱动腔，以控制“开关”运行，每分钟可运行180次循环，每次“开-关”运行只切断喷雾器的液体部份。送到喷嘴的液体流可以通过虹吸或重力传送，也可通过压力传送。

所有喷嘴零件按质量标准控制精确制造，以达到光滑运行和长久的使用寿命。可以选择镀镍黄铜或不锈钢制造的喷嘴。所有的喷嘴都有一个硬拉不锈钢针阀，不锈钢流体帽和不锈钢弹簧。

单气体管路型

1/4DJ 的特点是采用单个气体管路，既用于喷射雾化，也用于气体驱动的运行，单气体管路型可以调节压力以达到预期的“开-关”时期，以引起雾化气体和液体的同时流动。喷嘴的运行每分钟可达180次循环，要求最小气体压力为2巴。

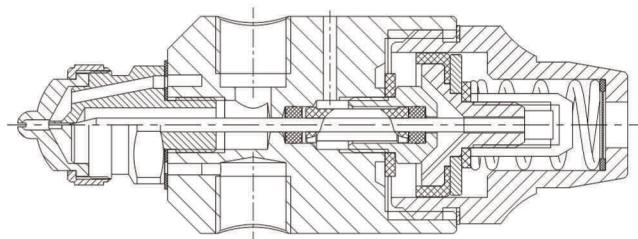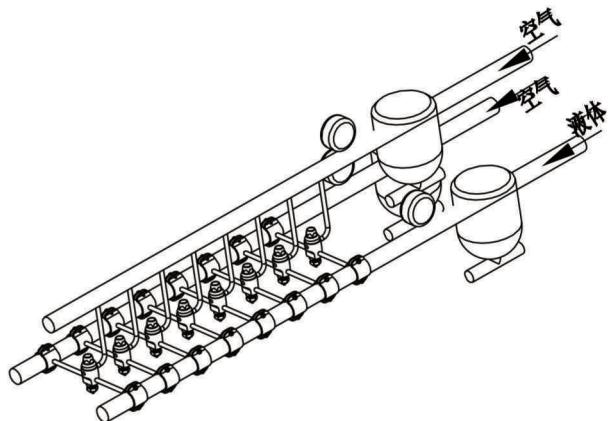

订购信息


1/8DJ—316SS + SUC13-316SS

↓
喷嘴号


↓
材料代码

↓
喷嘴装置号
*见D系列参数

一般应用



润滑应用



加湿瓦楞纸板

D组件 空气雾化喷嘴