

### AD 系列





### 直线式空心锥形喷嘴设计特点

直线型喷雾喷嘴的特点是能产生空心锥形喷雾形状,喷射区域成环形,喷雾分布均匀。

这种喷嘴能喷出小液滴,具有大而通畅的流通道,消除了阻塞现象。

喷雾帽盖在每组管子尺寸内皆可互换,帽盖还具有宽角喷雾的类型。

这种直线型喷嘴当被装入T型接头或集管上时具有较低的断面投影,广泛用于煤灰抑制。

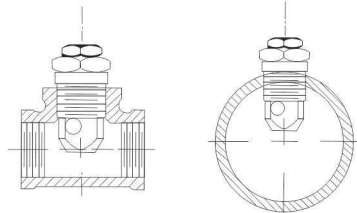


装在管接头,T型接头,连接头上

装在集管上

### 尺寸和重量

入口接头	A (mm)	B (mm)	C (mm)	净重 (g)
3/8	27.5	31.2	17	30
1/2	32.5	37.5	22	60
3/4	38.1	44.5	27	110
1 1/2	60.5	68.5	50.8	600

### 订购信息



### 性能数据

喷头入口 接头NPT或 BSPT(外)	喷嘴 型号 AD	流量 代码	额定主 体入口 直径 (毫米)	额定 喷孔 孔径 (毫米)	流量(升/分)											喷射角度		
					0.2 巴	0.5 巴	0.7 巴	1 巴	1.5 巴	2 巴	3 巴	4 巴	5 巴	6 巴	7 巴	0.5 巴	1.5 巴	6 巴
3/8	● 2		2.4	2.0			0.76	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4		60°	70°
	● 3		2.4	2.4		0.96	1.1	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	52°	64°	77°
	● 5		3.2	3.2	1.0	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	56°	67°	76°
	● 8		4.0	4.0	1.6	2.6	3.1	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	56°	65°	70°
	● 10		4.0	4.4	2.0	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	55°	65°	72°
	● 20-10		*4.0	4.4		4.5	5.3	6.4	7.8	9.0	11.1	12.8	14.3	15.6	16.9	61°	65°	67°
1/2	● 5		3.2	3.6	1.0	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	63°	73°	79°
	● 8		4.0	4.0	1.6	2.6	3.1	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	61°	69°	73°
	● 10		4.4	4.4	2.0	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	63°	70°	74°
	● 15		*4.4	5.2	3.1	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	60°	67°	70°
	● 20		*4.8	6.0	4.1	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20	22	24	63°	65°	69°
	● 25		*5.2	7.1	5.1	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	59°	63°	68°
3/4	● 5		3.6	3.2	1.0	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	64°	73°	79°
	● 8		4.4	4.0	1.6	2.6	3.1	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	62°	70°	74°
	● 10		5.2	4.4	2.0	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	64°	72°	75°
	● 15		6.4	5.6	3.1	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	64°	72°	74°
	● 20		7.1	6.4	4.1	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20	22	24	63°	70°	74°
	● 25		7.1	7.5	5.1	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	63°	70°	74°
	● 50-50.3		*7.1	9.5	10.2	16.1	19.1	23	28	32	39	46	51	56	60	70°	72°	73°
1-1/2	● 40		*9.5	7.9	8.2	12.9	15.3	18.2	22	26	32	36	41	45	48	70°	73°	74°
	● 50		*9.5	9.5	10.2	16.1	19.1	23	28	32	39	46	51	56	60	72°	75°	77°
	● 60		*9.5	11.1	12.2	19.3	23	27	33	39	47	55	61	67	72	74°	76°	79°
	● 70		*9.5	12.7	14.3	23	27	32	39	45	55	64	71	78	84	76°	79°	83°
	● 80		*9.5	14.3	16.3	26	31	36	45	52	63	73	82	89	96	78°	82°	84°
	● 90		*9.5	14.7	18.3	29	34	41	50	58	71	82	92	100	109	81°	84°	84°
	● 100		*9.5	15.9	20	32	38	46	56	64	79	91	102	112	121	83°	86°	86°
	● 110		*9.5	17.1	22	35	42	50	61	71	87	100	112	123	133	85°	88°	88°
	● 120		*9.5	18.3	24	39	46	55	67	77	95	109	122	134	145	87°	90°	90°

备注: 有“\*”号标记的型号为双入水孔